

SORTIE DC (max 1500W): 0 -100 Amps  
0 - 1500 Volts



U I P OVP OT USB RS232 LAN IEEE CAN Profibus

## Présentation :

- Caractéristiques:
  - Hauteur : 2U
  - Rack ou coffret 19 Pouces
  - Profondeur: 275 mm
- Volume et masse minimum pour une puissance maximum
- Technologie découpage secteur
- Régulation Tension et Courant par PWM (Pulse width modulation)
- Sur demande : Programmation tension/courant 0/10V ou 4/20mA isolé 1500 Vrms
- Protection Surtension (OVP)/ Protection Surtempérature (OT)

**Puissance : MX 1500W**  
**Poids : 7 Kg**

Volts	Ampères
0 – 15	0 - 100
0 – 30	0 - 50
0 – 35	0 - 40
0 – 50	0 - 30
0 – 75	0 - 20
0 – 100	0 - 15
0 – 150	0 - 10
0 – 180	0 - 8
0 – 250	0 - 6
0 – 350	0 - 4
0 - 750	0 - 2
0 - 1500	0 – 1

# Alimentation Stabilisée de Laboratoire

## MICROLAB DC MX 1500W

### Descriptions :

- . Face avant polycarbonate
- . Visualisation Arrêt/Marche par LED bicolore (LINE), Arrêt : rouge / Marche : verte
- . Réglage tension/courant par deux potentiomètres 10 tours ( U-adj et I-adj )
- . Deux modes de fonctionnement : courant constant (CC) et tension constante (CV) indiqués par deux leds
- . Afficheurs digitaux ( VOLTAGE/CURRENT ) 2000 points
- . Activation de la sortie puissance, par appui sur la touche 'OUT'
- . Préréglage manuel tension/courant ( Poussoir U/I set ) avec visualisation sur afficheurs
- . Entrée secteur par connecteur débrochable normalisée
- . Sorties puissance sur bornes isolées ou bornier à vis

**Puissance : MX 1500W**

**Poids : 7 Kg**

### Entrée AC

Tension	230 Vac Mono + 10% -15%
Fréquence	47 / 63 Hz
Facteur de puissance	> 0,95

### Sortie DC

Puissance	1500W
Tension	0 à 1500V
Courant	0 à 100A
Mode de fonctionnement	CC - CV
Ondulation résiduelle	< 0,5% du calibre nominal
Précision ( Tension et courant )	< 0,2% du calibre nominal
Stabilité	< 0,2% du calibre nominal
Linéarité	< 0,2% du calibre nominal
Distorsion	< 0,5%

### Environnement

Température	0 à +40°C ( 55°C derating )
Humidité Relative	85% sans condensation
Refroidissement	Air forcé contrôlé
Rigidité Diélectrique	1500 Vrms

### Options :


#### Pilotage Numérique :

- RS 485 2 fils / Ethernet / Wifi.
- Profibus DP
- Standard : Schneider/ Siemens/Wago/Phoenix...

#### Pilotage Analogique :

- Entrées / Sorties sur U et I.
- 0-10V ou 4-20 mA isolées 1500 Vrms.

Connecteur Sub-D 15 broches pour programmation à distance

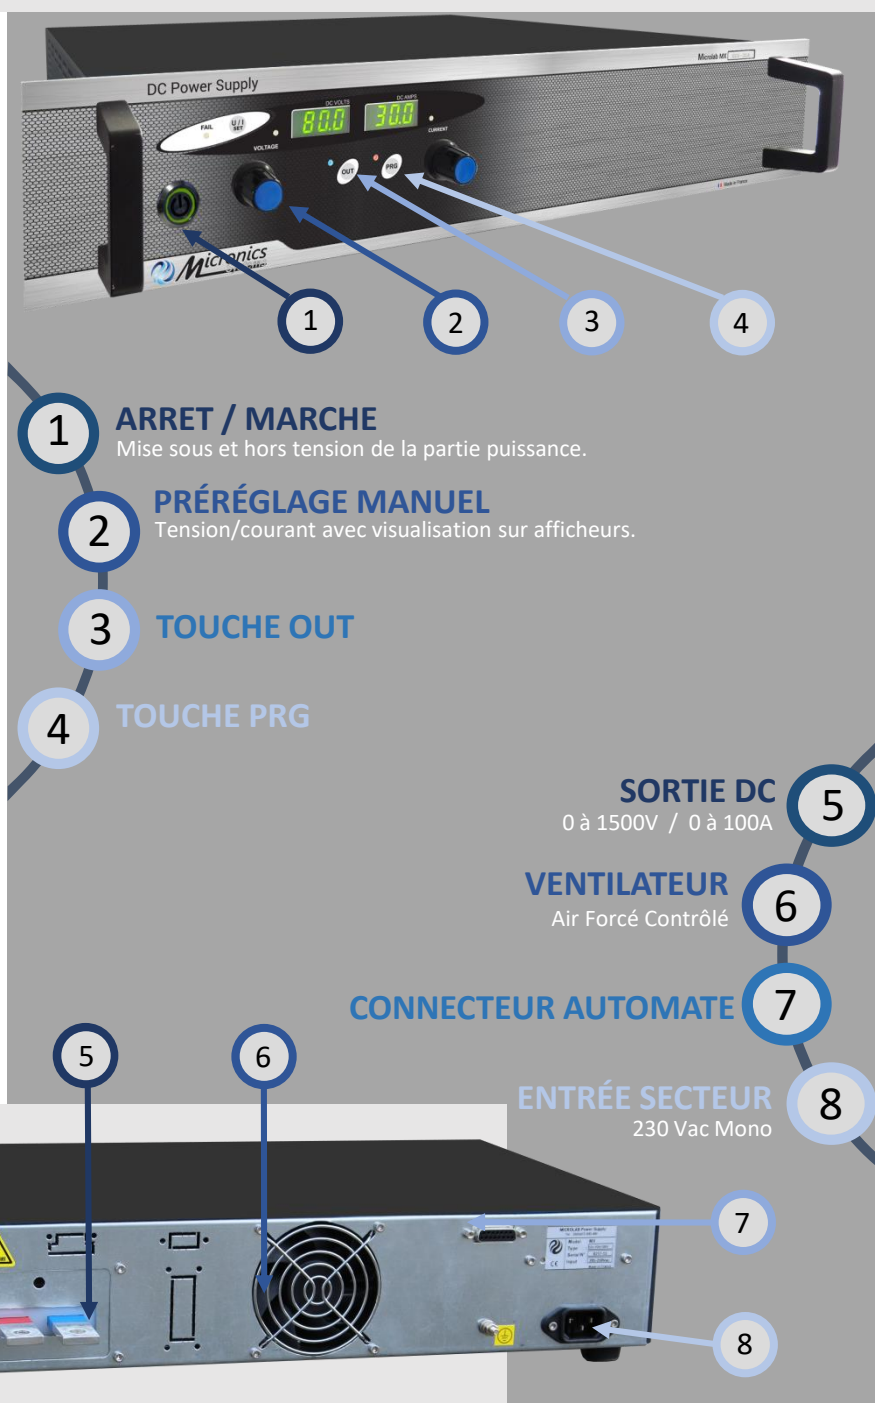

Document non contractuel, pouvant être  
modifié sans préavis.  
Réf: 140217 / MX 1500W